

BOXER

FOURGON THERMIQUE



CARACTÉRISTIQUES

3 motorisations / boîtes :

- Diesel 120 ch Manuelle
- Diesel 140 ch Manuelle ou Automatique
- Diesel 180 ch Manuelle ou Automatique

Jusqu'à 17 m³ de volume utile, 2 095 kg de charge utile et 4,07 m de longueur utile

2 niveaux de finition, disponible en fourgon tôle et vitré

BOXER

NIVEAUX DE FINITION



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE*

- ABS + AFU + ASR + ESP
- Aide au stationnement arrière
- Boîtier Télématique Autonome (BTA)
- Capteur de pression des pneumatiques
- Climatisation manuelle
- Cloison tôle
- Direction assistée électrique
- Double airbag passager
- Limiteur / Régulateur de vitesse
- Pack Sécurité : Freinage d'urgence autonome avec détection piéton / cycliste, Aide au maintien dans la voie, Reconnaissance des panneaux de signalisation, Détection de fatigue ou d'inattention, Adaptation intelligente de la vitesse
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Système audio 5" avec radio numérique DAB + Bluetooth + 1 port USB



ÉQUIPEMENTS PACK PREMIUM CONNECT

- Caméra de recul
- Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route
- Climatisation automatique
- Double Port USB (A & C)
- Inserts chromés au tableau de bord
- Projecteurs antibrouillards avec fonction cornering
- Projecteurs FULL LED
- Rangement sous siège conducteur
- Sellerie Premium
- Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation
- Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir



*Liste non contractuelle, extraite du tarif de septembre 2025 – se reporter au tarif en vigueur

BOXER

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES




MOTORISATIONS	Diesel 120 ch	Diesel 140 ch	Diesel 180 ch
Boîte de vitesse	Manuelle (6 rapports)	Manuelle (6 rapports) ou Automatique (8 rapports)	Manuelle (6 rapports) ou Automatique (8 rapports)
Cylindrée (cm³)	2 184		
Puissance maxi CEE : kW (ch) à tr/mn	88 (120) à 3 500 tr/mn	103 (140) à 3 500 tr/mn	132 (180) à 3 500 tr/mn
Couple maxi CEE : Nm à tr/mn	320 à 1 400 tr/mn	350 à 1 400 tr/mn (Manuelle) 380 à 1 400 tr/mn (Automatique)	380 à 1 500 tr/mn (Manuelle) 450 à 1 500 tr/mn (Automatique)
Direction	Direction assistée électrique à pignon et crémaillère, avec adaptation de l'effort de braquage et de la consommation d'énergie à la vitesse du véhicule		
Diamètre de braquage (m)	12,50 (L2) / 14,30 (L3) / 15,30 (L4)		

PERFORMANCES & CONSOMMATIONS WLTP			
Vitesse maxi sur circuit (km/h)	143 - 148	148 - 156 (90 sur version 4.25T)	156 - 165 (90 sur version 4.25T)
Capacité réservoir (litres)	90		
Capacité réservoir ADBLue (litres)	19		
Consommations mixtes (l/100 km)	7,3 - 8,1	7,3 - 8,9 (Manuelle) 8,0 - 9,4 (Automatique)	7,9 - 9,1 (Manuelle) 8,1 - 9,8 (Automatique)
Emissions mixtes (g/km)	191 - 214	191 - 235 (Manuelle) 211 - 247 (Automatique)	207 - 239 (Manuelle) 213 - 257 (Automatique)

MASSES	
Masse à vide (kg)	De 2 050 à 2 260
Masse totale autorisée en charge (kg)	3 000 / 3 300 / 3 500 / 4 250
Charge utile (kg)	De 925 à 2 095
Masse maximale remorquable non freinée / freinée (kg)	750 / De 2 250 à 3 000

DIMENSIONS	
Empattement (mm)	3 450 (L2) / 4 035 (L3 et L4)
Longueur (mm)	5 413 (L2) / 5 998 (L3) / 6 363 (L4)
Largeur hors rétroviseurs (mm)	2 050
Hauteur à vide (mm)	2 254 (H1) / 2 539 (H2) / 2 774 (H3)
Longueur utile (mm)	3 120 (L2) / 3 705 (L3) / 4 070 (L4)
Largeur utile (mm)	1 870
Largeur entre passage des roues (mm)	1 422
Hauteur utile (mm)	1 662 (H1) / 1 932 (H2) / 2 172 (H3)
Volume utile (m³)	10,0 / 11,5 / 13,0 / 15,0 / 17,0
Largeur x hauteur porte AR (mm)	1 562 x 1 520 (H1) / 1 790 (H2) - 2 030 (H3)
Largeur x hauteur porte latérale (mm)	1 250 x 1 485 (H1) / 1 755 (H2 et H3)
Nombre d'Euro-palettes	4 (L2) / 4 à 5 selon disposition (L3) / 5 (L4)

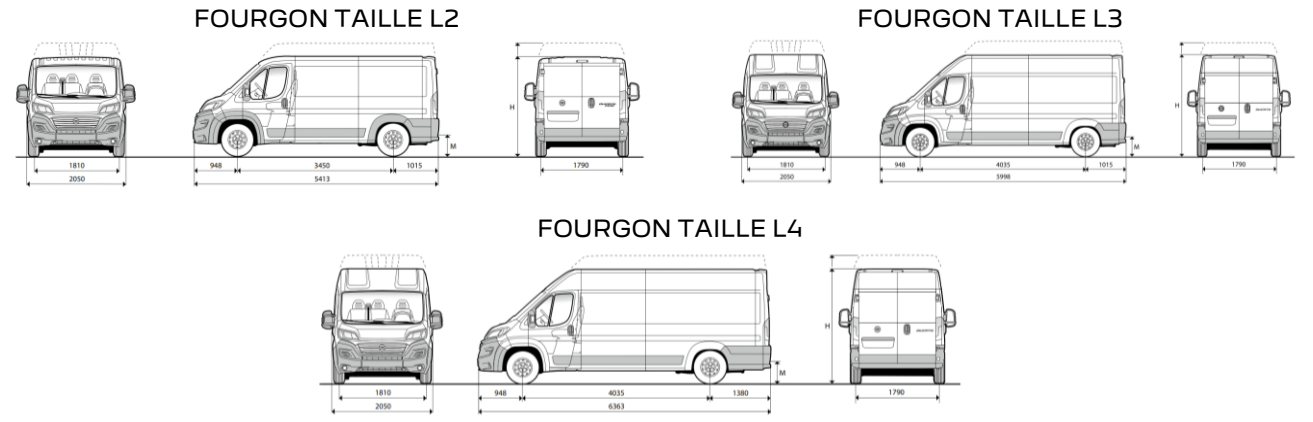

Caractéristiques extraites des données d'homologation définitives.
Se reporter aux données techniques de la version vendue disponibles dans le cahier technique complet.