


PARTNER

FOURGONS THERMIQUES

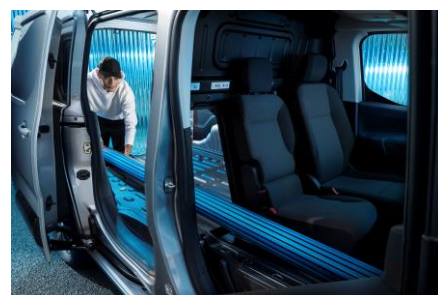

CARACTÉRISTIQUES

3 motorisations :

- Essence 110 ch Manuelle
- Diesel 100 ch Manuelle
- Diesel 130 ch Manuelle ou Automatique

Jusqu'à 4,4 m³ de volume utile, 991 kg de charge utile et 2,16 m de longueur utile au sol dans la zone de chargement

2 niveaux de finition, disponible en fourgon tôle et vitré

PARTNER

NIVEAUX DE FINITION



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE * – FOURGONS 2 PLACES

- ABS + AFU + ASR + ESP
- Aide au stationnement arrière
- Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus
- Climatisation manuelle
- Pack Safety : Alerte risque collision & Freinage d'urgence, Lecture des panneaux de vitesse, Détection & Alerte somnolence, Alerte franchissement de ligne avec correction
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Siège passager individuel réglable en inclinaison, appuis tête réglable en hauteur
- Station d'accueil Smartphone, application radio avec streaming audio (2HP), Kit mains libres Bluetooth, 2 prises USB Type C (charge uniquement)
- Volant multifonctions réglable en hauteur et en profondeur



ÉQUIPEMENTS PACK PREMIUM CONNECT – FOURGONS 3 PLACES

- Banquette passager 2 places : Dossier place centrale rabattable (fonction accoudoir) avec tablette écritoire orientable et rangement sous assise, Place latérale escamotable avec trappe et housse de protection pour charge longue
- Combiné numérique 10" couleur
- Nouvelle navigation et radio DAB sur tablette tactile 10" couleur HD, avec Android Auto™ et Apple CarPlay®, Cartographie Europe
- Pack 3 caméras + Rétroviseur numérique HD + Surveillance des angles morts : Radars avant et latéral, Aide au stationnement arrière avec caméra HD, surveillance d'angles morts, vue latérale passager avec caméra SD, restitution sur rétroviseur numérique HD
- Revêtement de sol en TPO dans l'habitacle
- Siège conducteur confort sans accoudoir (réglage en hauteur et réglage lombaire)



PARTNER

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES




MOTORISATIONS	Essence 110 ch	Diesel 100 ch	Diesel 130 ch
Boîte de vitesse	Manuelle (6 rapports)	Manuelle (6 rapports)	Manuelle (6 rapports) ou Automatique (8 rapports)
Cylindrée (cm3)	1 199	1 499	
Puissance maxi CEE : kW (ch) à tr/mn	81 (110) à 5 500 tr/min	75 (100) à 3 750 tr/min	96 (130) à 3 750 tr/min
Couple maxi CEE : Nm à tr/mn	205 à 1 750 tr/min	250 à 1 750 tr/min	300 à 1 750 tr/min
Direction	Direction à assistance électrique		
Diamètre de braquage (m) entre trottoirs (m)	Taille M : 10,82 (10,85 avec Pack Chantier) - Taille XL : 11,43		

PERFORMANCES & CONSOMMATIONS WLTP			
Vitesse maxi sur circuit (km/h)	176	166	181 (Manuelle) - 184 (Auto)
Capacité réservoir (litres)	60	50	
Capacité réservoir ADBlue (litres)	-	17	
Consommations mixtes (l/100 km)	6,5 - 7,7	5,3 - 6,1	5,6 - 6,5 (Manuelle) 5,6 - 6,6 (Automatique)
Emissions mixtes (g/km)	147 - 173	139 - 162	147 - 172 (Manuelle) 147 - 175 (Automatique)


MASSES			
Masse à vide (kg) 650 kg / 950 kg	1 332	1 371 – 1 388 (M) 1 441 (XL)	1 375 – 1 401 (M) 1 447 – 1 448 (XL)
Charge utile (kg) 650 kg / 950 kg	608	649 – 982 (M) 939 (XL)	645 – 991 (M) 932 – 953 (XL)
Masse totale autorisée en charge (kg) 650 kg / 950 kg	1 940	2 020 – 2 370 (M) 2 380 (XL)	2 020 – 2 385 (M) 2 380 - 2 400 (XL)
Masse maximale remorquable non freinée / freinée (kg)	700 / 1 200	710 / 1350 (M) 750 / 1 050 (XL)	720 / 1 350 (M) 750 / 1 050 (XL)

DIMENSIONS	
Empattement (mm)	2 785 (M) – 2 975 (XL)
Longueur (mm)	4 403 (M) – 4 753 (XL)
Largeur rétroviseurs déployés (mm)	2 107
Hauteur max (véhicule en ODM) (mm)	1 880
Longueur utile (mm) au sol (SANS / AVEC banquette passagers avant 2 places)	1 817 / 3 090 (M) – 2 167 / 3 440 (XL)
Largeur utile entre passage des roues (mm)	1 229
Hauteur utile min / max (mm)	1 200 / 1 270
Volume utile (m³)	3,3 / 3,8 (M) – 3,9 / 4,4 (XL)
Largeur min/max x hauteur porte AR (mm)	1 087 / 1 241 x 1 196
Largeur x hauteur porte latérale (mm)	641 / 675 x 1 072
Nombre d'Euro-palettes	2

FOURGONS TAILLE M

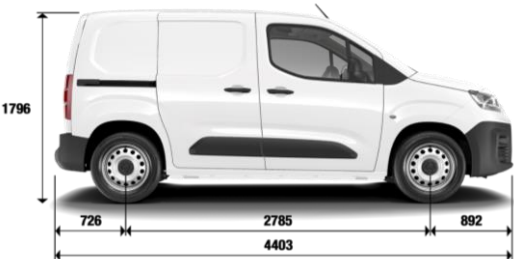

FOURGONS TAILLE XL

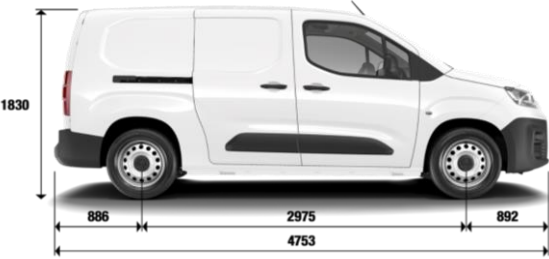

Caractéristiques extraites des données d'homologation du 4^{ème} trimestre 2025 susceptibles d'évoluer. Se reporter aux données techniques de la version vendue disponibles dans le cahier technique complet